



1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СИСТЕМОЮ	1
2. КОМПЛЕКТАЦІЯ СИСТЕМИ	2
3. ЗМІННІ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ (КАРТРИДЖІ)	2
4. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ПЕРШИЙ ЗАПУСК СИСТЕМИ.....	3
5. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ	7



1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СИСТЕМОЮ

Системи зворотного осмосу Organic Master Osmo призначені для видалення з води усіх шкідливих домішок, у тому числі бактерій та вірусів, а також покращення органолептичних характеристик води — смаку, запаху, кольору.

Модель Organic Master Osmo 6 додатково обладнана мінералізатором, який насичує мінералами попередньо знесолену воду.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Master Osmo 5	Master Osmo 6
Продуктивність, л/хв	До 200	До 200
Робочий тиск, бар	3–5*	3–5*
Температура води, що подається на систему, °C	+4...+45	+4...+45
Вага, кг	4,5	4,7
Габаритні розміри, мм	410 x 160 x 390	410 x 160 x 450
Габаритні розміри гідроакумулятора, мм	225 x 325	225 x 325

Система пройшла всі необхідні випробування та повністю готова до встановлення.

* Якщо тиск у водопровідній мережі вищий або можливі перепади тиску, необхідно встановити регулятор тиску на вході перед фільтром (системою).



2. КОМПЛЕКТАЦІЯ СИСТЕМИ

1. Корпус системи з трьома колбами та змонтованим мембранотримачем
2. Три фільтрувальні елементи (картриджі) попереднього очищення
3. Зворотноосмотична мембрана
4. Вугільний постфільтр (змонтований на корпусі)
5. Мінералізатор (змонтований на корпусі; у системі Master Osmo 6)
6. Гідроакумулятор (накопичувальний бак; 12 л)
7. Комплект трубок для підключення системи
8. Хромований кран
9. Хромований трійник з краном для підключення системи
10. Хомут для підключення системи до каналізації



3. ЗМІННІ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ (КАРТРИДЖІ)

Фільтрувальний елемент	Опис	Ресурс
Перший ступінь Поліпропіленовий картридж, 5 мкм	Очищує воду від піску, глини, мулу, іржі та інших механічних домішок розміром більше 5 мкм	3-4 місяці*
Другий ступінь Вугільний картридж типу карбонблок, 5 мкм	Пресоване активоване вугілля вищого ґатунку забезпечує очищення від активного хлору, хлорорганічних сполук, органічних речовин природного походження	
Третій ступінь Поліпропіленовий картридж, 1 мкм	Ефективно видаляє з води залишкові механічні частинки більше 1 мікрона	
Четвертий ступінь Зворотноосмотична мембрана	Напівпроникна мембрана, яка пропускає лише молекули води та кисню. При цьому видаляється близько 99 % розчинених у воді солей та інших домішок, а також бактерії та віруси	До 2 років
П'ятий ступінь Вугільний постфільтр	Картридж з високоякісним активованим вугіллем покращує смак та запах, а також корегує рівень pH очищеної води	До 1 року

Фільтрувальний елемент	Опис	Ресурс
Шостий ступінь** Мінералізатор	Містить композицію природних мінералів. Насичує мінералами попередньо знесолену воду	До 1 року

* Ресурс картриджів залежить від якості вхідної води. Для запобігання пошкодження мембрани три картриджі попереднього очищення потрібно замінювати не рідше, ніж 1 раз на 3-4 місяці.

** У системі Organic Master Osmo 6.

Тільки використання оригінальних змінних елементів гарантує належну якість очищення води.



4. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ПЕРШИЙ ЗАПУСК СИСТЕМИ

Для підключення системи очищення води Organic Master Osmo:

1. Перекрийте лінію подачі вхідної води 1.
2. Встановіть трійник з краном 2 на лінію подачі вхідної води.
3. З'єднайте кульовий кран трійника з входом системи Master Osmo червоною трубою.
4. Встановіть кран для очищеної води в підготовлений отвір на мийці.
5. З'єднайте кран для очищеної води з виходом 3 системи Master Osmo синьою трубою.
6. Встановіть врізний хомут 4 на дренажну лінію для підключення системи до каналізації.
7. З'єднайте дренажну лінію системи Master Osmo з врізним хомутом 4 білою трубою.
8. Підключіть гідроакумулятор до системи Master Osmo жовтою трубою.
9. Перевірте, щоб всі встановлені крани були у закритому положенні.
10. Встановіть змінні фільтрувальні елементи першого та другого ступенів очищення у перші дві колби системи Master Osmo.
11. Підготуйте ємність для збору води. Від'єднайте трубку після третьої колби попереднього очищення, натиснувши на цангу фітинга. Відкрийте кран подачі води і зливайте воду, яка проходить через картриджі, доки вона не стане прозорою. Це необхідно для того, щоб вимити з картриджів вугільний пил, який може пошкодити мембрану.
12. Перекрийте кран подачі води на систему та знову під'єднайте трубку після третьої колби до фітинга.

13. Встановіть картридж попереднього очищення у третю колбу.
14. Встановіть мембрану у мембранотримач 5 системи Master Osmo.
15. Відкрийте кран подачі води 2 на систему Master Osmo.
16. Перевірте систему на герметичність: переконайтесь, що ніде не підтікає вода.
17. Відкрийте кран 6, встановлений на гідроакумуляторі.
18. Зачекайте 2–3 години, доки не заповниться гідроакумулятор.
19. Відкрийте кран очищеної води 7 і злийте воду з гідроакумулятора (ви побачите, що потік води значно уповільниться).
20. Закрийте кран очищеної води 7.
21. Зачекайте, поки гідроакумулятор знову наповниться водою.
22. Система готова до експлуатації.



Увага!

Система не призначена для очищення гарячої води (вище 45 °C).

Не заморожуйте систему!

Перекривайте кран подачі вхідної води на систему у разі перерви у роботі системи більш ніж 5 днів.

Встановлення крана на мийку:

1. Трубка для підключення системи
2. Гайка зажимна
3. Втулка обжимна
4. Розпірна втулка
5. Гайка
6. Шайба
7. Прокладка
8. Верхня лицьова шайба

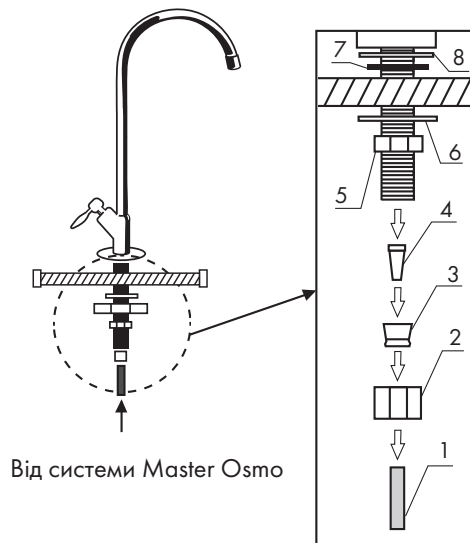


Рис. 1. Підключення системи очищення води Organic Master Osmo

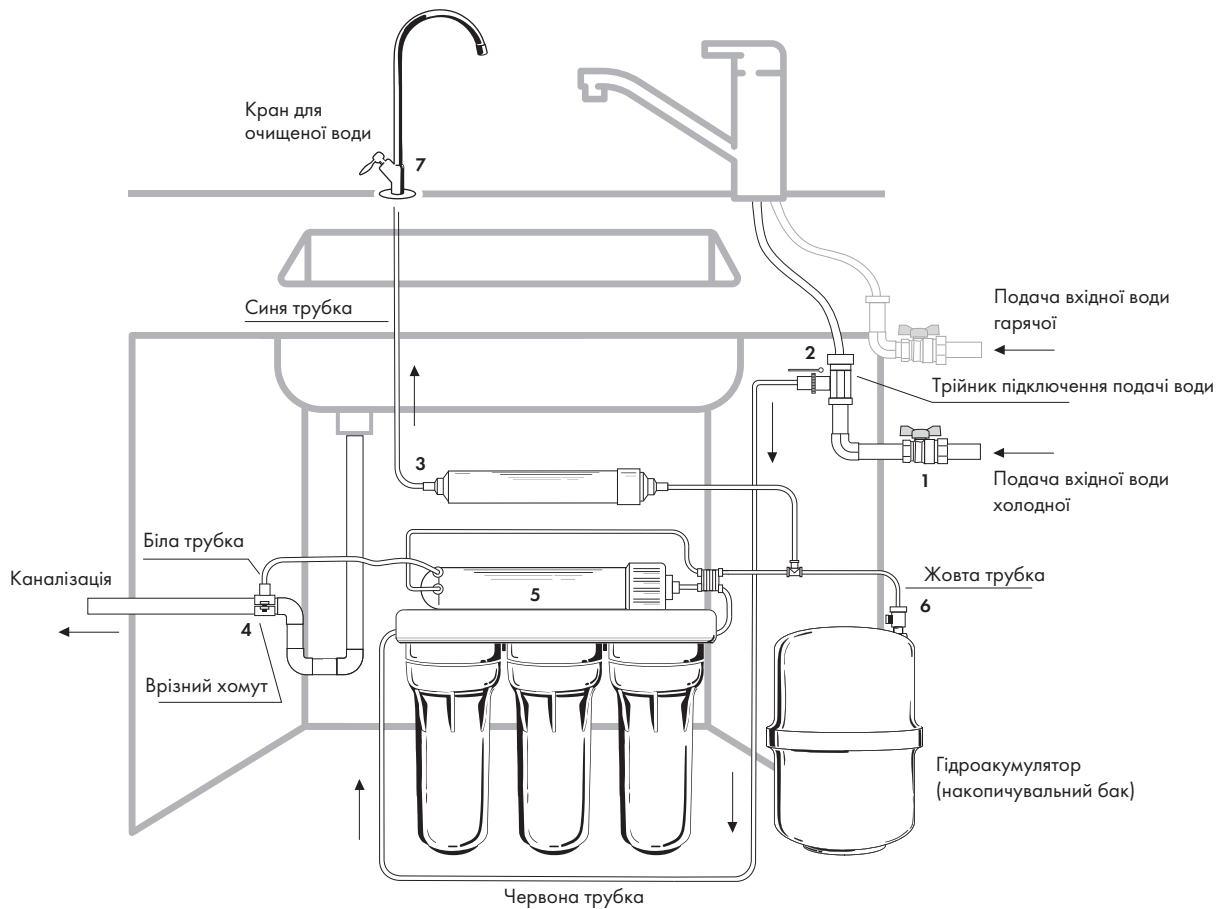


Рис. 2. Загальний вигляд підключеної системи Organic Master Osmo 5

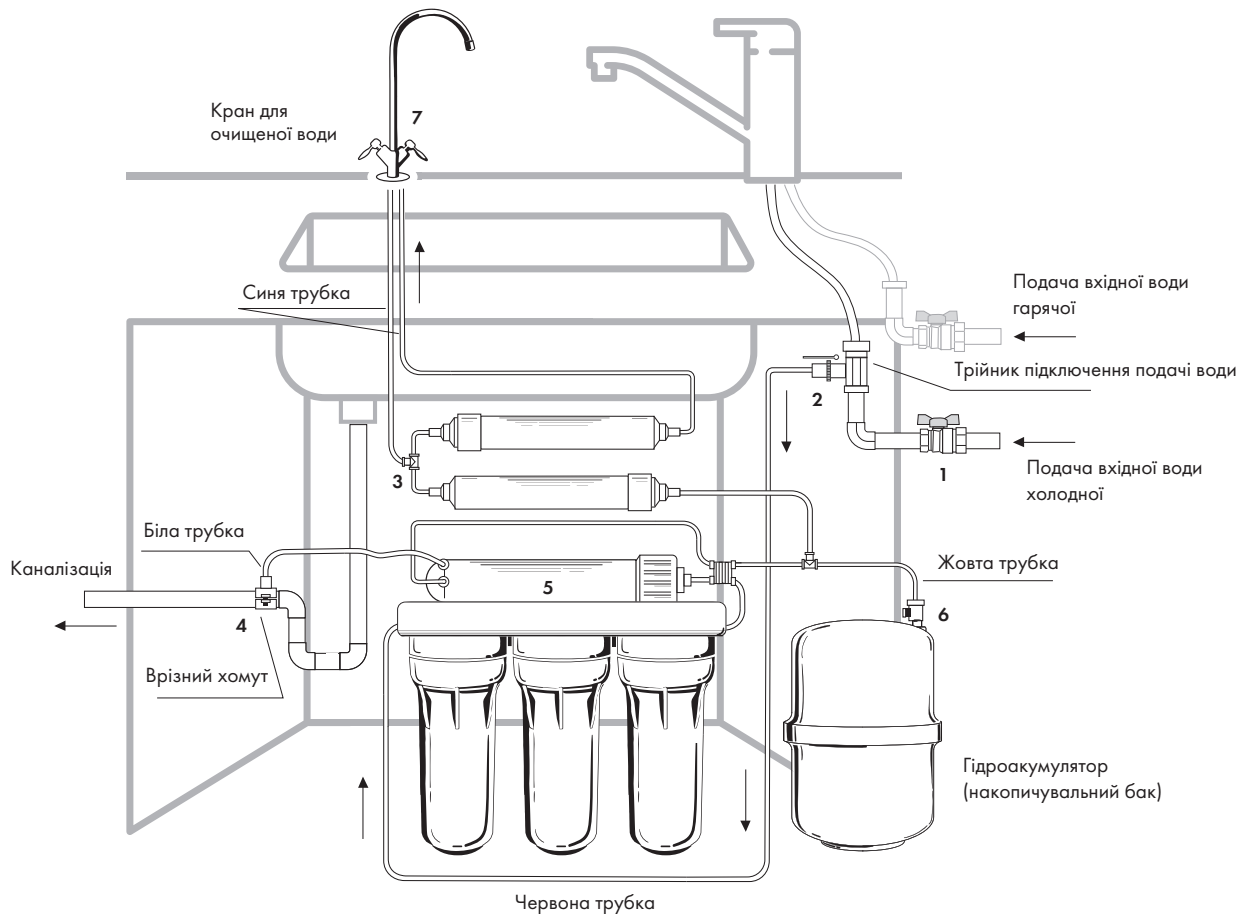


Рис. 3. Загальний вигляд підключеної системи Organic Master Osmo 6



6. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Ми дякуємо вам за покупку системи очищення води Organic Master Osmo. Ви стали власником якісної побутової системи очищення води на основі сучасних світових технологій.

Підприємство-виробник гарантує належну роботу системи при дотриманні правил зберігання, встановлення та експлуатації, зазначених в цій інструкції, протягом 12 місяців з дати продажу.

Гарантійні зобов'язання дійсні лише за умови дотримання правил зберігання, встановлення та експлуатації, зазначених в цій інструкції. Гарантійні умови поширюються тільки на пластикові деталі. На металеві деталі гарантія не поширюється.

Рекомендований строк служби системи становить 5 років. Після закінчення строку служби систему рекомендовано вивести з експлуатації.

Будь-які зобов'язання виробника, які стосуються або можуть стосуватися даної системи, не можуть перевищувати її вартість.

За жодних обставин ТОВ «ДІФРАНО ЮНІОН» не несе відповідальності за будь-яке пошкодження майна або будь-який інший вид збитків, у тому числі втрачений прибуток, який виник випадково або внаслідок встановлення чи використання, або неможливості використання даної системи очищення води.

Гарантійні зобов'язання виконує компанія-продавець лише за умови наявності товарного або касового чека та правильно заповненого гарантійного талону, в якому вказано модель фільтра, дату продажу і штамп компанії-продавця.

Компанія-продавець звільняється від гарантійних зобов'язань у таких випадках:

- Недотримання користувачем правил монтажу (встановлення) та експлуатації системи, що викладені в цій інструкції
- Система та її частини мають зовнішні механічні пошкодження
- Ресурс картриджів вичерпано, і вони не були вчасно замінені
- Втрачено інструкцію із зазначеними датами виробництва та/чи продажу і відсутні будь-які інші способи встановити строк експлуатації системи
- При використанні споживачем змінних фільтрувальних елементів інших виробників

Виробник має право вносити зміни у комплектацію, конструкцію та дизайн виробу та деталей, що не погіршують якість виробу, без попереднього повідомлення споживача. Зазначені строк служби та гарантійний строк не розповсюджуються на змінні фільтрувальні елементи. Строк служби змінних картриджів (ресурс) вказаний у цій інструкції з експлуатації. Строк служби картриджів залежить від якості вхідної води. Для запобігання пошкодження мембрани три картриджі попереднього очищення потрібно замінювати не рідше, ніж 1 раз на 3-4 місяці. Після закінчення строку служби картриджів їх потрібно замінити на нові.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва виробу		Підпис продавця:
Модель		
Дата продажу		Штамп компанії-продавця:
Назва організації		
Телефон для довідок		