



1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ФІЛЬТРОМ	2
2. КОМПЛЕКТАЦІЯ ФІЛЬТРА	2
3. ЗМІННІ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ (КАРТРИДЖІ)	3
4. ПІДКЛЮЧЕННЯ ФІЛЬТРА	3
5. ПЕРШИЙ ЗАПУСК ФІЛЬТРА	6
6. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ	6



1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ФІЛЬТРОМ

Проточний фільтр Organic Master Trio призначений для покращення органолептичних характеристик (смаку, запаху, кольору) та пом'якшення водопровідної води.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продуктивність, л/хв: до 2

Робоча температура води, °C: +4...+45

Робочий тиск, бар: 2–5*

Розміри, мм: 410 x 140 x 315

Вага, кг: 3,7

Фільтр пройшов всі необхідні випробування та повністю готовий до встановлення.

* Якщо тиск у водопровідній мережі вищий або можливі перепади тиску, необхідно встановити регулятор тиску на вході перед фільтром (системою).



2. КОМПЛЕКТАЦІЯ ФІЛЬТРА

Корпус фільтра з трьома колбами

Три фільтрувальні елементи (картриджі)

Комплект трубок для підключення фільтра

Хромований кран

Хромований трійник з краном для підключення фільтра



3. ЗМІННІ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ (КАРТРИДЖІ)

Фільтрувальний елемент	Опис	Ресурс
Перший ступінь Поліпропіленовий картридж, 5 мкм	Очищує воду від піску, мулу, іржі та інших механічних домішок розміром більше 5 мкм.	До 1600 л*
Другий ступінь Картридж з іонообмінною смолою	Іонообмінна смола знижує жорсткість води (вміст солей кальцію та магнію), яка зумовлює відкладення накипу при нагріванні.	До 1600 л*
Третій ступінь Вугільний картридж типу карбонблок, 5 мкм	Пресоване активоване вугілля вищого ґатунку забезпечує очищення від активного хлору, хлорорганічних сполук та залишкових механічних домішок.	До 1600 л*

* Ресурс картриджів залежить від якості вхідної води. Картриджі потрібно замінювати не рідше, ніж 1 раз на 4 місяці, незалежно від об'єму очищеної води.

Тільки використання оригінальних змінних фільтрувальних елементів гарантує належну якість очищення води.




4. ПІДКЛЮЧЕННЯ ФІЛЬТРА

Для підключення проточного фільтра Organic Master Trio:


1. Перекрийте лінію подачі вхідної води.
2. Встановіть трійник з краном на лінію подачі вхідної води (рис. 1).
3. З'єднайте кульовий кран трійника з входом фільтра Master Trio.
4. Встановіть кран для очищеної води в підготовлений отвір на мийці (рис. 1).
5. З'єднайте кран для очищеної води з виходом фільтра Master Trio.
6. Встановіть змінні картриджі у фільтр Master Trio у послідовності, вказаній у п. 3 даної інструкції.
7. Відкрийте кран на лінії подачі вхідної води.

Загальний вигляд підключеного фільтра Organic Master Trio представлений на рис. 2.

Підключення подачі води:

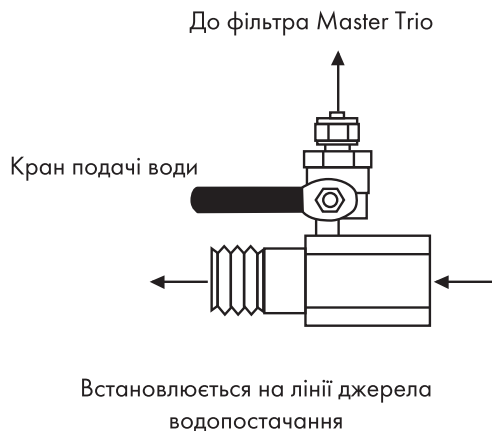

Встановлення крана на мийку:

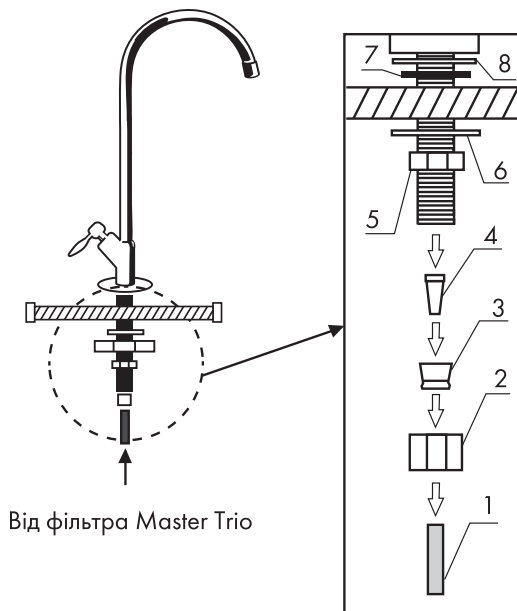

1. Трубка для підключення фільтра
2. Гайка зажимна
3. Втулка обжимна
4. Розпірна втулка
5. Гайка
6. Шайба
7. Прокладка
8. Верхня лицьова шайба

**Рис. 1. Підключення проточного фільтра
Organic Master Trio**

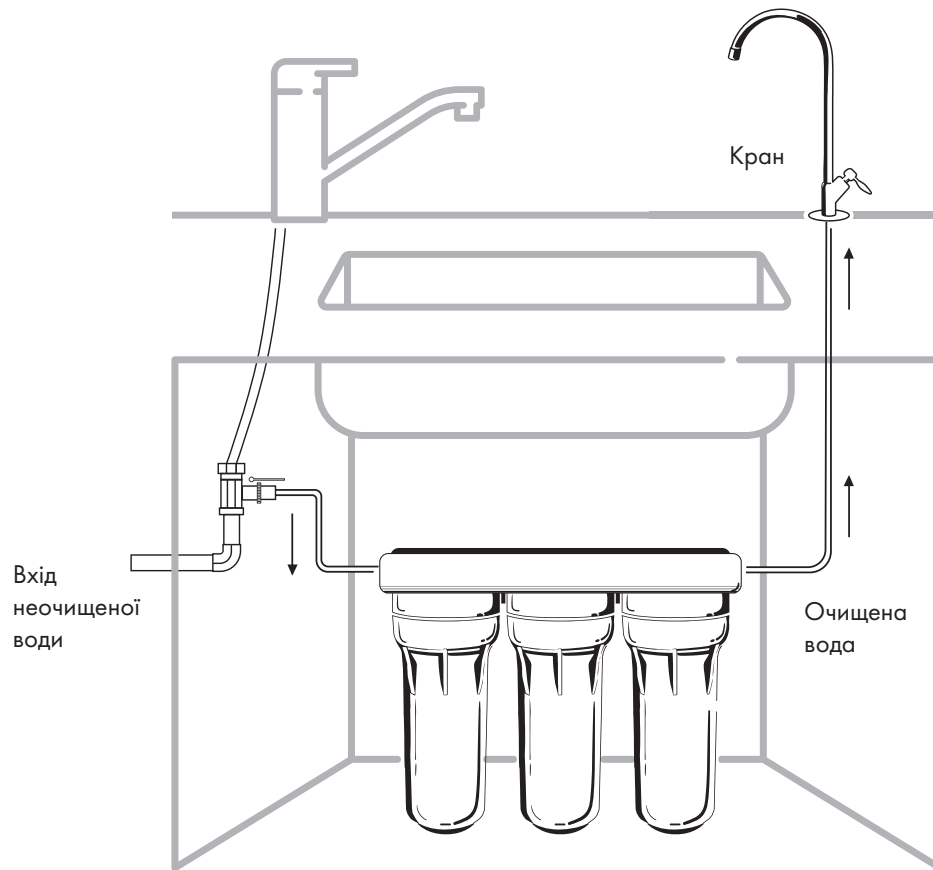


Рис. 2. Загальний вигляд підключеного фільтра
Organic Master Trio

5. ПЕРШИЙ ЗАПУСК ФІЛЬТРА

1. Під'єднайте фільтр за інструкцією.
2. Відкрийте кран подачі вхідної води і кран подачі очищеної води.
3. Зачекайте, доки з фільтра вийде повітря, і злийте перші 3 літри очищеної води у каналізацію.
4. Перекрийте кран очищеної води, перевірте фільтр на герметичність і переконайтесь у відсутності протікань.
5. Фільтр готовий до експлуатації.



Увага!

Фільтр не призначений для очищення гарячої води (вище 45 °C).

Не заморожуйте фільтр!

Перекривайте кран подачі вхідної води на фільтр у разі перерви у роботі фільтра більш ніж 5 днів.



6. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Ми дякуємо вам за покупку проточного фільтра Organic Master Trio. Ви стали власником якісного побутового фільтра для води на основі сучасних світових технологій.

Підприємство-виробник гарантує належну роботу фільтра при дотриманні правил зберігання, встановлення та експлуатації, зазначених в цій інструкції, протягом 12 місяців з дати продажу.

Гарантійні зобов'язання дійсні лише за умови дотримання правил зберігання, встановлення та експлуатації, зазначених в цій інструкції. Гарантійні умови поширюються тільки на пластикові деталі. На металеві деталі гарантія не поширюється.

Рекомендований строк служби фільтра становить 5 років. Після закінчення строку служби фільтр рекомендовано вивести з експлуатації.

Будь-які зобов'язання виробника, які стосуються або можуть стосуватися даного фільтра, не можуть перевищувати його вартість.

За жодних обставин ТОВ «ДІФРАНО ЮНІОН» не несе відповідальності за будь-яке пошкодження майна або будь-який інший вид збитків, у тому числі втрачений прибуток, який виник випадково або внаслідок встановлення чи використання, або неможливості використання цього фільтра.

Гарантійні зобов'язання виконує компанія-продавець лише за умови наявності товарного або касового чека та правильно заповненого гарантійного талона, в якому вказано модель фільтра, дату продажу і штамп компанії-продавця.

Компанія-продавець звільняється від гарантійних зобов'язань у таких випадках:

- Недотримання користувачем правил монтажу (встановлення) та експлуатації фільтра, що викладені в цій інструкції
- Фільтр та його частини мають зовнішні механічні пошкодження
- Ресурс картриджів вичерпано, і вони не були вчасно замінені
- Втрачено інструкцію із зазначеними датами виробництва та/чи продажу і відсутні будь-які інші способи встановити строк експлуатації фільтра
- При використанні споживачем змінних фільтрувальних елементів інших виробників

Виробник має право вносити зміни у комплектацію, конструкцію та дизайн виробу та деталей, що не погіршують якість виробу, без попереднього повідомлення споживача. Зазначені строк служби та гарантійний строк не розповсюджуються на змінні фільтрувальні елементи. Строк служби змінних картриджів (ресурс) вказаний у цій інструкції з експлуатації. Ресурс картриджів залежить від якості вихідної води. Картриджі потрібно замінювати не рідше, ніж 1 раз на 3-4 місяці, незалежно від об'єму очищеної води.

Після закінчення строку служби картриджів їх потрібно замінити на нові.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва виробу		Підпис продавця:
Модель		
Дата продажу		Штамп компанії-продавця:
Назва організації		
Телефон для довідок		